



## Écaillé

La couche de carbone formée sur la finition **Écaillé** offre un aspect visuel unique, évoquant une texture écaillée ou « peau de lézard ».

Cette finition se distingue par ses reflets irisés. Selon l'angle de la lumière et l'ensoleillement, la teinte noire du bois évolue au fil de la journée.

### Conseils d'usage et préconisations :

- **Sensibilité aux frottements** : La couche de carbone de surface reste plus sensible aux frottements répétés que les finitions brossées.
- **Vigilance à la pose** : Il convient d'adapter le choix de cette finition en fonction des contraintes du chantier et d'être vigilant sur les zones directement exposées aux contacts fréquents, afin de préserver l'aspect écaillé du matériau dans le temps



À noter que chaque lame est unique et présente un veinage et des nœuds particuliers, et c'est ce qui fait toute la beauté du bois brûlé !



### Caractéristiques

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Matière              | Bois massif                  |
| Essence de bois      | Douglas purgé d'aubier à 90% |
| Durabilité naturelle | Classe 3                     |
| Présence de nœuds    | Oui                          |
| Origine du bois      | Forêts françaises, PEFC      |

### Pose

Comme un bardage classique, en respectant les règles du DTU 41.2

### Profils

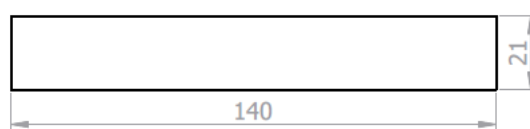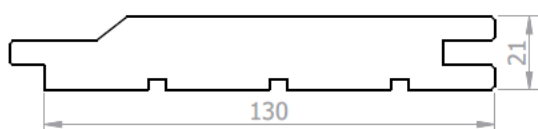

Dimensions en mm

| Elégie                                         |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Rainure et languette sur les champs et en bout |          |
| Largeur utile                                  | 130mm    |
| Épaisseur                                      | 21mm     |
| Longueur                                       | 3m ou 4m |

| Raboté 4 Faces |          |
|----------------|----------|
| Bords droits   |          |
| Largeur        | 140mm    |
| Épaisseur      | 21mm     |
| Longueur       | 3m ou 4m |